

RACC@WAY®

(CZ) MONTÁŽNÍ NÁVOD




e - BABETA® II.


1. Rozbalte motorku zvednutím krabice.



2. Odstraňte obalový materiál a vyndejte veškeré komponenty z krabice.

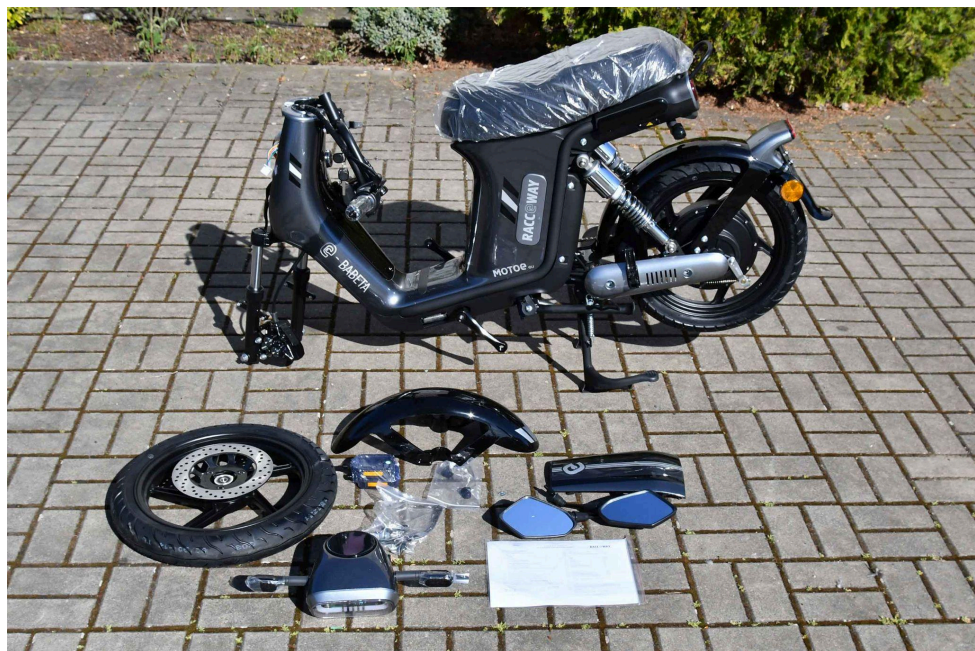


3. Nasadte řídítka na tyč řízení a přišroubujte je.

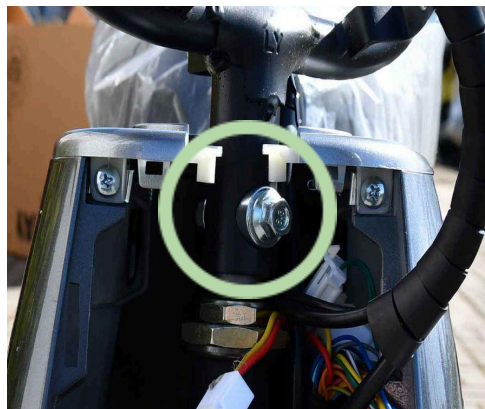


4. Demontujte hřídelovou tyč, předního kola. Z předního brzdíče vyjměte plastový klínek, který je vložen mezi destičkami.



5. Nasadte přední kolo tak, aby byl brzdový kotouč mezi destičkami. Delší vymezovací váleček ke kotouči, kratší váleček na opačnou stranu.

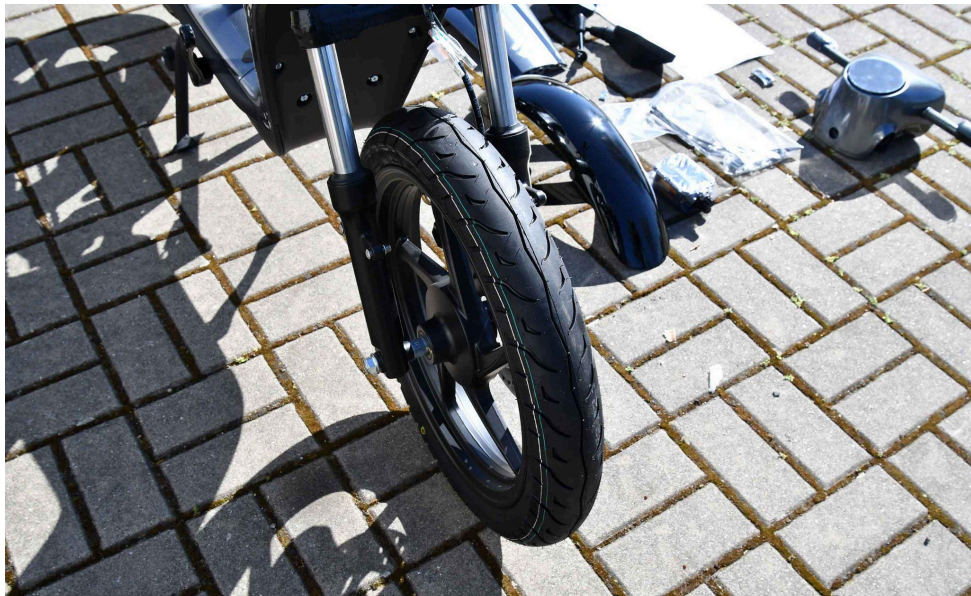

6. Přimontuje brzdový kotouč, ke kolu.

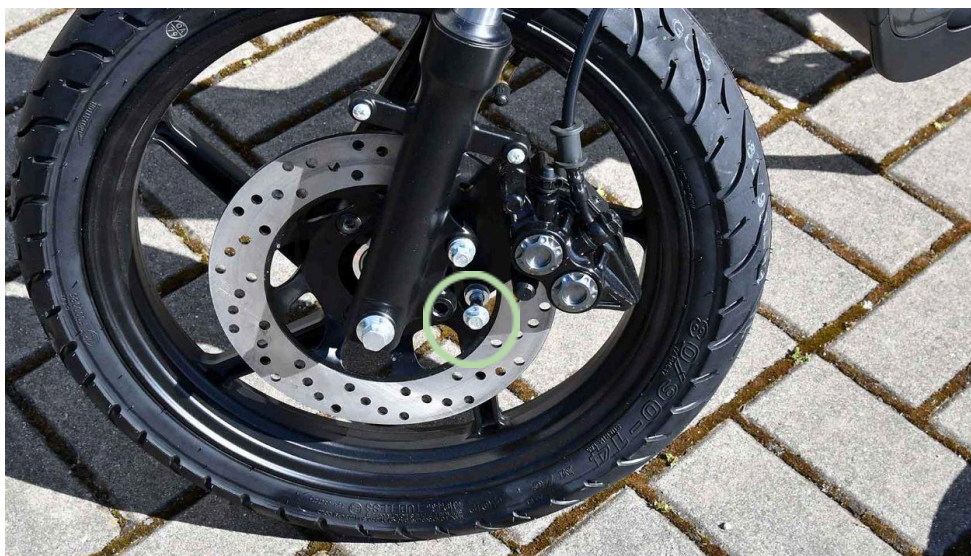

7. Přimontujte držák brzdového lanka a přední blatník na přední vidlici.



8. Připojte přední řídicí panel se světlem.



9. Nasadte přední kryt a vrchní krytku a přišroubujte.



10. Upravte rozložení kabelů a nasadte řídicí panel s displejem.



11. Přišroubujte třemi šrouby.




12. Namontujte zpětná zrcátka



13. Namontujte šlapací pedály.

- Pravý pedál (označený písmenem "R" na hřídeli pedálu) musí být namontován na kliku vpravo (ve směru jízdy) a pevně utažen ve směru hodinových ručiček.
- Levý pedál (označený symbolem "L") se namontuje na kliku vlevo (ve směru jízdy) a pevně dotáhne proti směru hodinových ručiček.

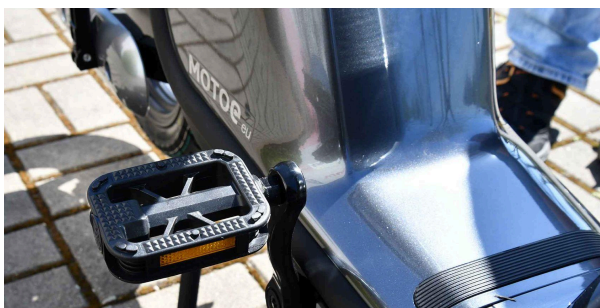

14. Vložte a připojte baterii v podsedlovém prostoru. Zapněte hlavní spínač do polohy "ON". A zkontrolujte správnost zapojení.



Před jízdou si nezapomeňte přečíst uživatelský návod.

RACC@WAY®

Výdejny:

5. května 435, Dobroměřice
Dostihová, 763 15 Slušovice

Servis / Náhradní díly:

PONDĚLÍ - PÁTEK: 7:30 - 15:30

Lounská 891, 438 01 Žatec

tel.: + 420 777 736 214

e-mail: reklamace@rulyt.cz

Rulyt s.r.o., 5. května 435, 44001 Dobroměřice

Obchodní zastoupení:

Pavel Koželuh, pavel.kozeluh@rulyt.cz

Více informací naleznete na:

www.motoe.cz

RACC@WAY®

(SK) MONTÁŽNÝ NÁVOD




e - BABETA® II.


1. Rozbalte motorku zdvihnutím krabice.




2. Odstráňte obalový materiál a vyberte všetky komponenty z krabice.

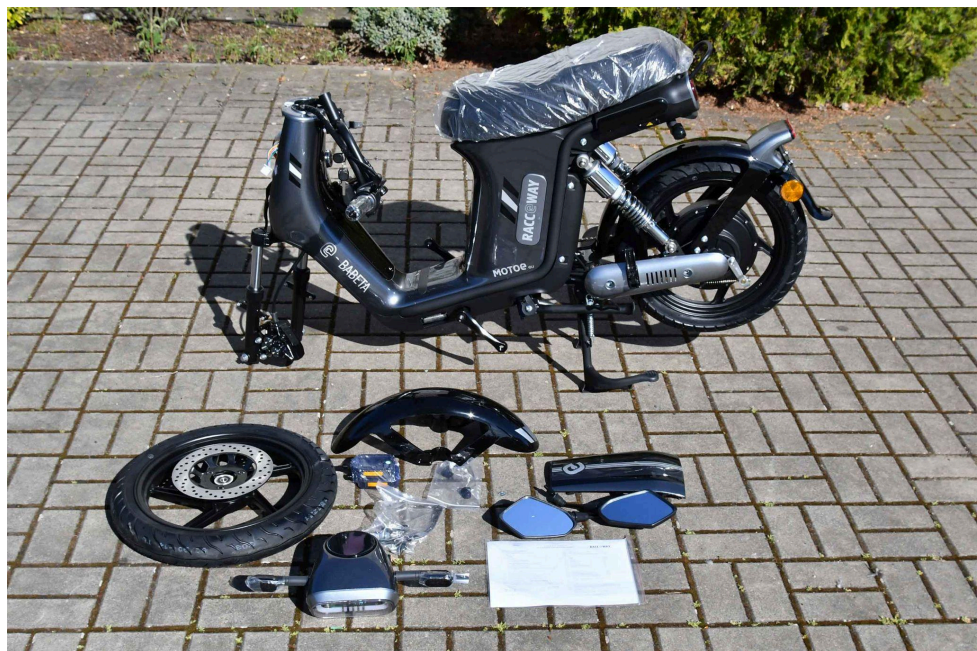


3. Nasadte riadidlá na tyč riadenia a priskrutkujte ich.

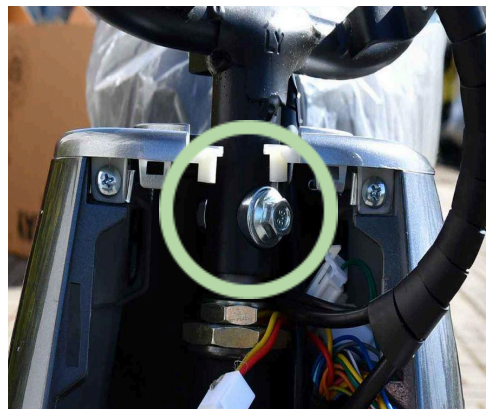


4. Demontujte hriadeľovú tyč, predného kolesa. Z predného brzdiča vyberte plastový klin, ktorý je vložený medzi doštičkami.

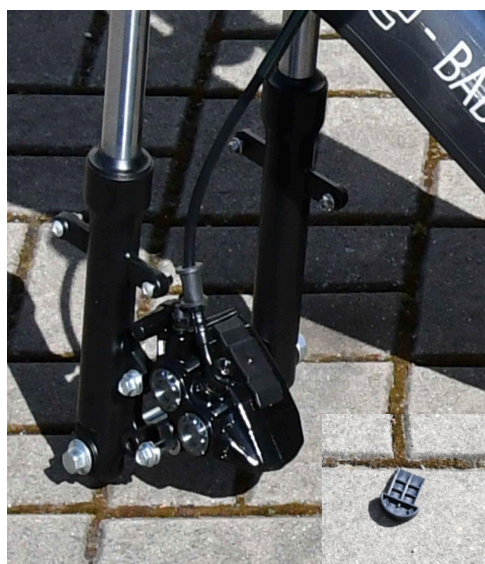

5. Nasadte predné koleso tak, aby bol brzdový kotúč medzi doštičkami. Dlhší vymedzovací valček ku kotúču, kratší valček na opačnú stranu.

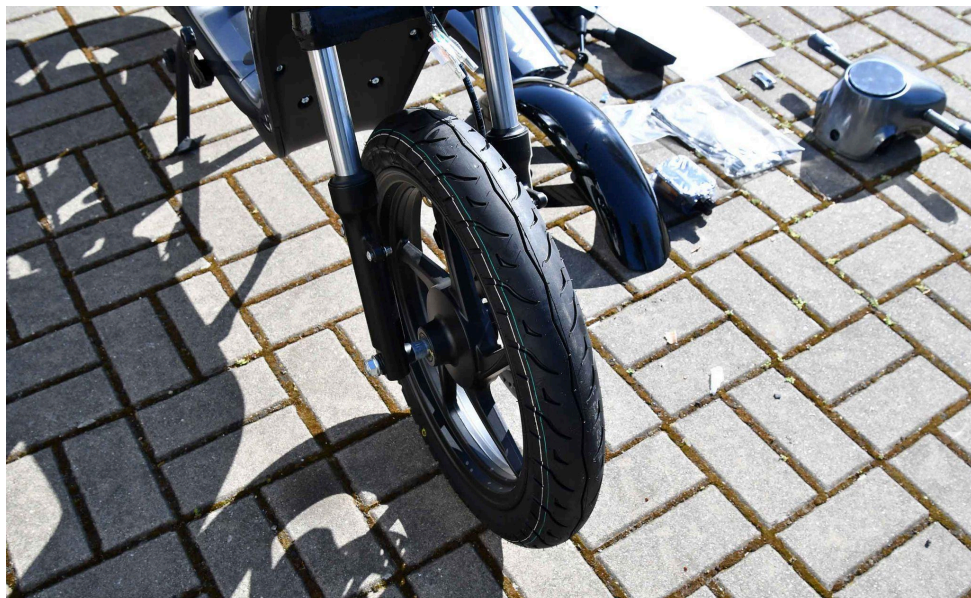



6. Primontuje brzdový kotúč, ku kolesu.

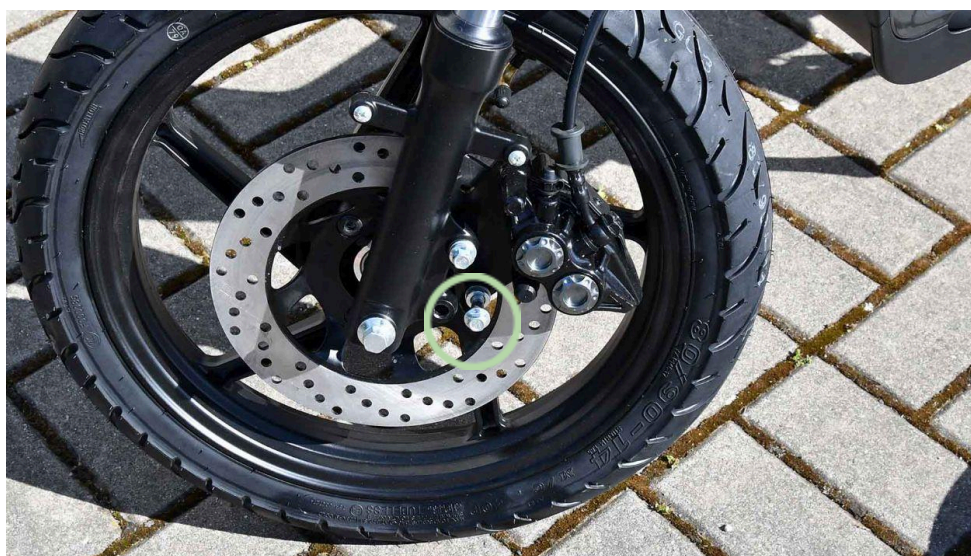

7. Namontujte držiak brzdového lanka a predný blatník na prednú vidlicu.



8. Pripojte predný riadiaci panel so svetlom.

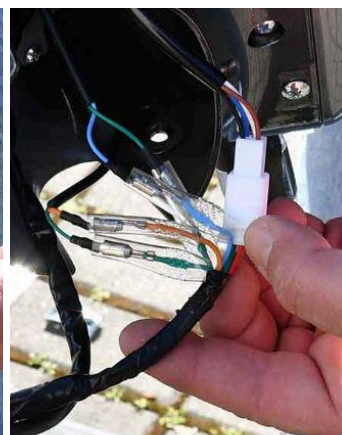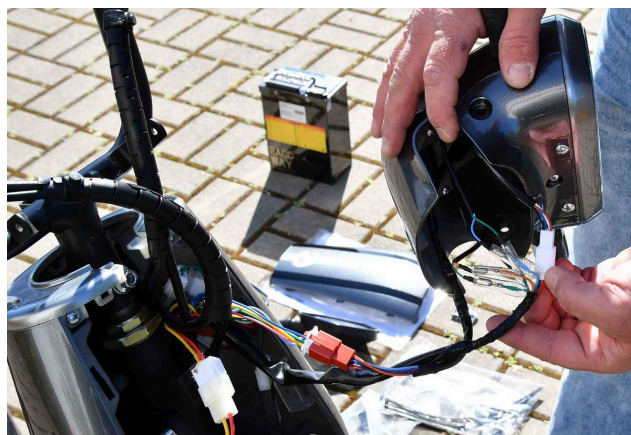

9. Nasadte predný kryt a vrchnú krytku a priskrutkujte.



10. Upravte rozloženie káblov a nasadte riadiaci panel s displejom.



11. Priskrutkujte tromi skrutkami.



12. Namontujte spätné zrkadlá.



13. Namontujte šliapacie pedále.

- Pravý pedál (označený písmenom "R" na hriadeli pedála) musí byť namontovaný na kľuku vpravo (v smere jazdy) a pevne utiahnutý v smere hodinových ručičiek.
- Ľavý pedál (označený symbolom "L") sa namontuje na kľuku vľavo (v smere jazdy) a pevne dotiahne proti smeru hodinových ručičiek.



RACC@WAY®

Výdejny:

5. května 435, Dobroměřice
Dostihová, 763 15 Slušovice

Servis / Náhradní díly:

PONDĚLÍ - PÁTEK: 7:30 - 15:30

Lounská 891, 438 01 Žatec

tel.: + 420 777 736 214

e-mail: reklamace@rulyt.cz

Rulyt s.r.o., 5. května 435, 44001 Dobroměřice

Obchodní zastoupení:

Pavel Koželuh, pavel.kozeluh@rulyt.cz

Více informací naleznete na:

www.motoe.cz